


DISTRIBUCIÓN ANALÓGICA

DAI-66

DAI-123

- Gabinetes individuales de 1 entrada y 6 salidas ó 2 entradas y 3 salidas cada una
- Fabricación, soporte y garantía local

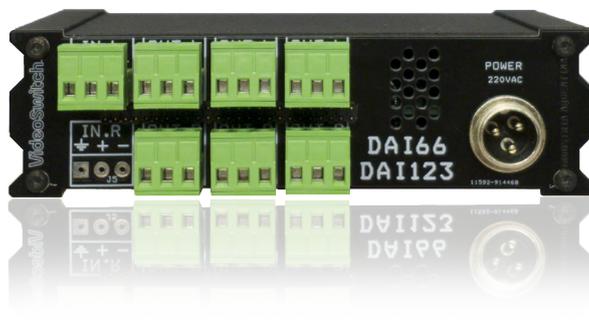

		DAI-66	DAI-123
Entrada	Cantidad	1	2
	Balanceada	Sí	Sí
	Impedancia	>60KΩ	>60KΩ
	Nivel de entrada	+24dBu	+24dBu
Relación de rechazo de modo común		>75dB	>75dB
Salida	Cantidad	6	3
	Impedancia	30Ω	30Ω
	Nivel	+24dBu	+24dBu
Características	Respuesta en frecuencia	20Hz-20KHz(+/-0.1dB)	20Hz-20KHz(+/-0.1dB)
	Ganancia	+18dB-6dB	+18dB-6dB
	THD	<0.1% (de 20Hz a 20KHz)	<0.1% (de 20Hz a 20KHz)
	Aislación entre canales	>70dB (de 20Hz a 20KHz)	>70dB (de 20Hz a 20KHz)
Alimentación	Tensión	110 ó 220V	110 ó 220V
	Consumo	<4W	<4W